


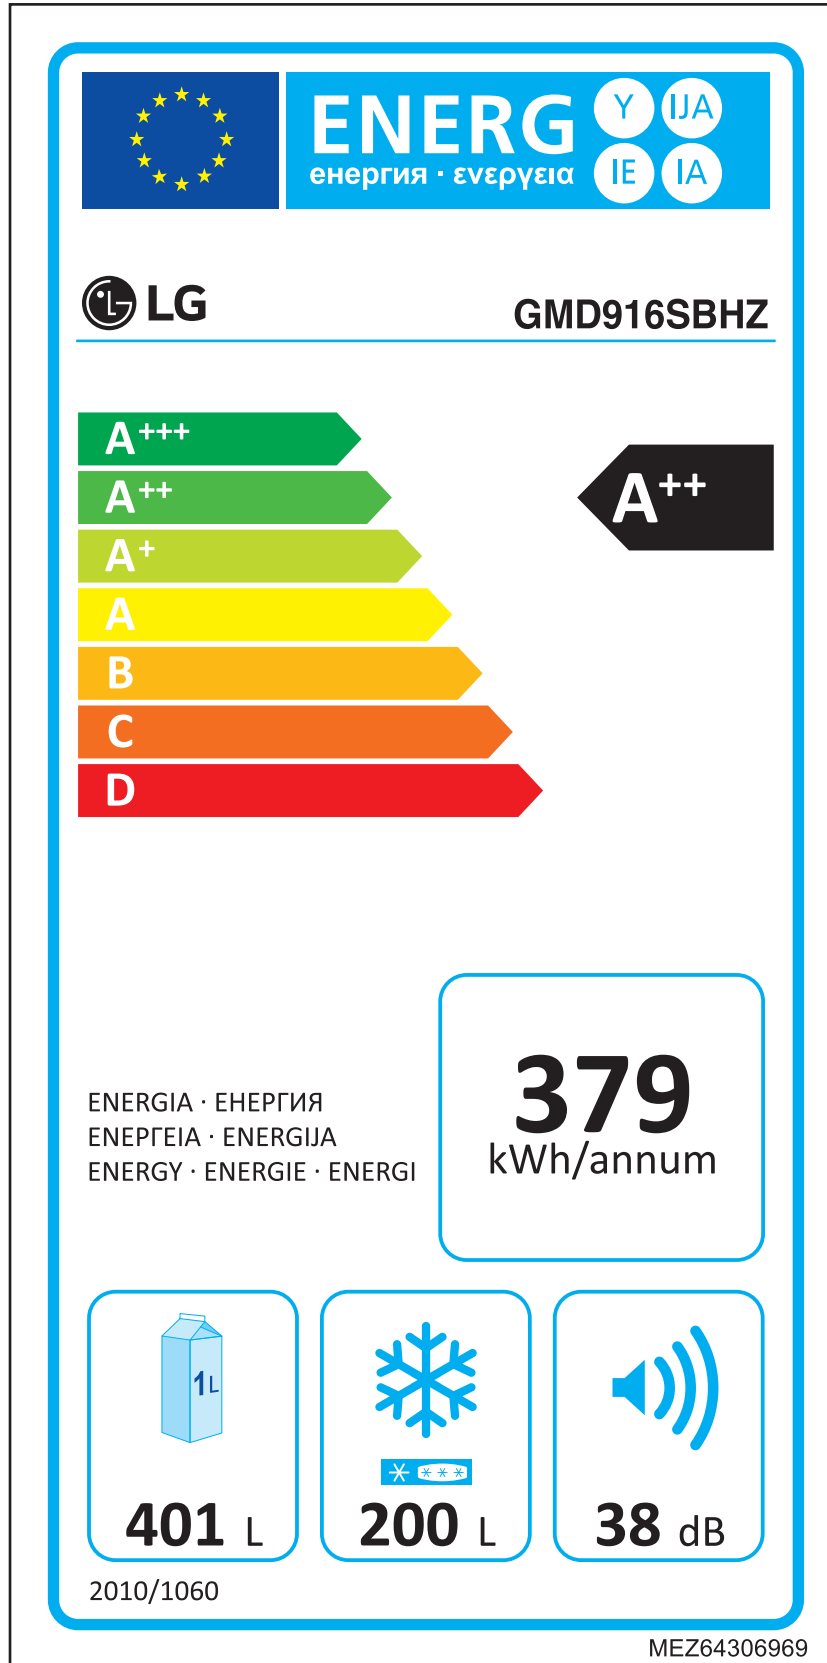

- 주 기 :
1. 인쇄 방법 : 로타리 인쇄
 2. 인쇄 색상 : 4도
 3. 외관 치수 : 절단치수일것
 4. 재질 : 합성지 리무블 강접
 5. 공차 : ± 0.5
 6. 본 제품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고,
상세내용은 LG(61)-A-9101을 만족할 것
 7. 점착제는 LG(61)-E-1018 규격에 따를 것.