
EcoTank ET-M3180



FICHA TÉCNICA

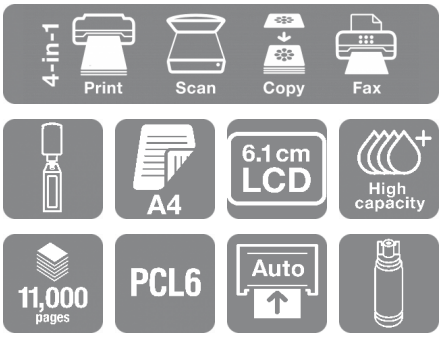

Imprime, escanea, copia y envía faxes con esta EcoTank, que incluye tinta suficiente para imprimir 11 000 páginas y conectividad Wi-Fi, USB y Ethernet.

Impresora EcoTank monocromo para entorno empresarial con conectividad Wi-Fi, un coste total de propiedad extremadamente bajo y un diseño elegante, compacto y fácil de usar. Podrás imprimir hasta 11 000 páginas con la tinta incluida en una botella, que permite rellenar la tinta cómodamente y sin mancharse. Incluye conectividad Wi-Fi, USB y Ethernet, compatibilidad con PCL y un tiempo rápido de impresión de la primera página de seis segundos para mantener un alto nivel de productividad.

Ahorra dinero
El alto rendimiento de la tinta combinado con el reducido consumo energético de la inyección de tinta de Epson aportan un TCO reducido y un coste por página competitivo.

Ahorra tiempo
Esta fiable impresora sin cartuchos cuenta con un sistema de rellenado de tinta perfeccionado y con unas botellas de tinta fáciles de usar, gracias a lo cual la intervención manual se reduce al mínimo. La impresora presenta un diseño innovador y compacto que se caracteriza por tener el depósito de tinta en la parte frontal, lo que permite visualizar claramente los niveles de tinta y facilita el rellenado. Gracias a su rápido tiempo de impresión de la primera página (FPOT) de seis segundos partiendo del modo stand-by y a su velocidad de impresión de 20 ppm, no tendrás que quedarte esperando a que terminen de imprimirse los trabajos.

Ahorra energía
A diferencia de una impresora láser, nuestra tecnología de inyección de tinta no necesita calor durante el proceso de impresión, lo que favorece que el consumo de energía sea bajo y permite reducir las facturas de electricidad.

Características para empresa
La conectividad Wi-Fi, USB y Ethernet, junto a su compacto tamaño, permiten colocarla cómodamente sobre un escritorio y conectarla al ordenador de sobremesa o portátil del usuario.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Bajo TCO y menor consumo energético**
  Mantén los costes de impresión extremadamente bajos
- **Tinta de alto rendimiento**
  Imprime hasta 11 000 páginas con la tinta incluida
- **Ahorra tiempo**
  Impresión, escaneado, copia y envío de faxes
- **Ideal para la empresa**
  Impresión a doble cara y compatibilidad con PCL
- **Fácil conectividad**
  Wi-Fi, USB y Ethernet

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ TFP
Configuración inyectores	400 Inyectores negro
Tamaño máximo gota	2,8 pl
Tecnología de tinta	Pigment ink
Categoría	Home Office, Pequeña oficina, Office Workgroup
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia, Fax
IMPRESIÓN	
Tiempo de salida de primera página	Monocromo6 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	20 páginas/minuto Monocromo
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC	9 páginas A4/min. Monocromo
Máxima velocidad de impresión	39 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²)
Resolución de impresión	1.200 x 2.400 ppp
Ciclo de trabajo	5.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO	200 - 1.500 páginas mensuales
Colores	Negro
Para obtener más detalles sobre las velocidades de impresión, visita http://www.epson.eu/testing.	
ESCANEADO	
Velocidad de escaneado	7 ipm (Monocromo, Impresión a una cara, 200 ppp, ADF); 7 ipm (Color, Impresión a una cara, 200 ppp, ADF);
Resolución de escaneado	1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical)
Resolución óptica (ADF)	1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical)
Formatos de salida	BMP, JPEG, PICT, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PNG
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
FAX	
Tipo de fax	Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Velocidad de transmisión del fax	hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página
Modo de corrección de errores	Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores
Números de marcado rápido del fax (máx.)	100 nombres y números
Memoria de páginas	hasta 180 páginas (diagrama ITU-T Nº1)
Funciones fax	Enviar fax a través del ordenador, Marcación automática, Libreta de direcciones, Difusión de fax, Fax Preview, Polling Reception
COPIA	
Velocidad de copia	hasta17 ipm en negro *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Resolución de copia (ppp)	600 x 600
Reducción/ampliación	25 % - 400 %
Número máximo de copias	99
Tamaño máximo de la copia	A4

EcoTank ET-M3180

INCLUYE

- 2 botellas de tinta
- Certificado de garantía
- Equipo
- Cable de alimentación

EPSON®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

EcoTank ET-M3180

CONECTIVIDAD	
Protocolos de impresión en red	IPP, LDP, Puerto 9100, WSD
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocolos de escaneado en red	WSD-Scan
Interfaces	USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Protocolos de red	TCP/IPv4, TCP/IPv6
MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS	
Formatos papel	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, Carta, Ejecutivo, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (sobre), No. 10 (sobre), DL (sobre)
Alimentador automático de documentos	35 páginas
Peso del papel adecuado	64 - 256g/m² La compatibilidad del papel puede variar según la impresora. Es posible que los soportes de impresión de otras marcas no sean compatibles. Consulta la Guía de usuario online de la impresora para ver qué papeles Epson son los adecuados y ten en cuenta que el gramaje de 300 g/m², cuando corresponda, se basa en el Epson Ultra Glossy Photo Paper
Dúplex	SÍ
Capacidad de la bandeja de salida	100 Hojas
Capacidad de la bandeja de papel	250 Hojas Estándar, 250 Hojas máximo
Bandejas de papel estándar	Bandeja de papel de 250 hojas
Capacidad máxima de entrada de papel	250
Recorrido del papel posterior (soportes especiales)	SÍ
Número de bandejas de papel	1
GENERAL	
Número recomendado de usuarios	Desde1 a3
consumo de energía	12 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1 vatio (modo de ahorro), 5,7 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC 0,18 kWh por semana
Voltaje de suministro	AC 220 V - 240 V
Dimensiones del producto	375 x 347 x 346 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	7,3 kg
nivel de ruido	6,9 B (A) conforme a patrón ISO 7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 56 dB (A) conforme a ISO 9226
Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Potencia acústica	Operación:6,9 B (A)
Presión acústica	Operación:56 dB (A)
Servicios de impresión móvil y en nube	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentación	220 V, 240V
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	
Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal:6,1 cm
Gestión de soportes	Copia ADF a doble cara (A4, papel normal)
Tarjetas memoria	n/d
PRODUCT SAFETY	
Product Safety Warnings	Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto.
OTRAS FUNCIONES	
Emulaciones	PCL5e, PCL6, PCL5c
OTROS	
Garantía	12 meses Servicio in situ, 100.000 páginas Ampliación de garantía opcional disponible

EPSON®

CONSUMIBLES

● Papel Business Inkjet A4 de Epson, 80 g/m², 500 hojas	C13S450075	
● Botella de tinta negra pigmentada EcoTank 111	C13T03M140	6.000 pages
● Kit de mantenimiento	C13T04D100	
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 hojas	C13S041569	
● Papel mate A4 de Epson, 167 g/m², 50 hojas	C13S041256	
● Papel fotográfico brillante de Epson (100 × 150 mm), 200 g/m², 100 hojas	C13S042548	
● Photo Paper Glossy - 10x15cm - 50 Hojas	C13S042547	
● Papel fotográfico brillante de Epson (100 × 150 mm), 200 g/m², 500 hojas	C13S042549	
● Papel fotográfico brillante de Epson (130 × 180 mm), 200 g/m², 50 hojas	C13S042545	
● Photo Paper Glossy - A4 - 20 Hojas	C13S042538	
● Photo Paper Glossy - A4 - 50 Hojas	C13S042539	
● Papel inkjet de calidad fotográfica A4 de Epson, 102 g/m², 100 hojas	C13S041061	
● Papel fotográfico brillante Premium de Epson (100 × 150 mm), 255 g/m², 80 hojas	C13S042167	
● Papel fotográfico brillante Premium A4 de Epson, 255 g/m², 30 hojas	C13S042169	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Hojas	C13S041706	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 40 Hojas	C13S042153	
● Papel fotográfico brillante Premium de Epson (130 × 180 mm), 255 g/m², 30 hojas	C13S042154	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 15 Hojas	C13S042155	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 20 Hojas	C13S041287	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 50 Hojas	C13S041624	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - 10x15cm - 50 hojas	C13S041765	
● Papel fotográfico semibrillante Premium A4, 251 g/m², 20 hojas	C13S041332	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Hojas	C13S041926	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 50 Hojas	C13S041943	
● Ultra Glossy Photo Paper - 13x18cm - 50 Hojas	C13S041944	
● Ultra Glossy Photo Paper - A4 - 15 Hojas	C13S041927	

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CG93402
Código de barras	8715946655215
País de origen	Filipinas
Tamaño de la paleta	2 unidad

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Para obtener más información, consulta en epson.es/ecotankfootnotes

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Last extracted: 2026-07-02