

Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station USB 3.1 Gen 2 Tipo C con Vídeo HDMI, DisplayPort de 4K a 60Hz o VGA de 1080p - PD de 75W - Hub Ladrón USB de 3 Puertos - Replicador de Puertos Móvil

ID del Producto: DKT31CHDVCM



Este adaptador multipuerto USB-C Gen 2 a 10 Gbps, con retrocompatibilidad con portátiles USB-C, convierte su portátil USB-C® o Thunderbolt™ 3 con Windows, MacBook Pro, iPad Pro, Surface, Chromebook o tableta Android en una estación de trabajo, dondequiera que vaya. El adaptador de concentrador USB 3.2 Gen 2 Tipo-C cuenta con un exclusivo diseño portátil y circular y todas las conexiones esenciales

- Opciones de vídeo HDMI, DisplayPort y VGA
- Puertos periféricos USB-C y USB-A a 10 Gbps
- Cable anfitrión USB-C® de 24cm

Este adaptador multipuerto USB-C cuenta con puertos HDMI, DisplayPort y VGA que le proporcionan tres opciones de salida de vídeo individuales para la configuración de su estación de trabajo o las presentaciones en la sala de juntas, incluyendo la compatibilidad con un monitor ultra ancho.

- HDMI (Hasta 4K 60Hz con DP 1.4 y HDMI 2.0 HDR)
- DisplayPort (Hasta 4K 60Hz con DP 1.4)
- VGA (Hasta 1080p)

La base de conexión de viaje USB-C cuenta con un diseño circular compacto y un cable anfitrión de longitud extendida de 24cm, que se adapta a una amplia variedad de configuraciones. Alimentado por bus para la mayoría de las aplicaciones, no es necesario llevar un abultado adaptador de corriente por separado. Si necesita energía adicional, puede utilizar el adaptador de corriente externo USB-C de su ordenador portátil, que admite el paso de hasta 75W de Power Delivery (15 W para la estación de

acoplamiento y el complemento; el resto para la carga).

La instalación es rápida y sencilla, con soporte nativo en la mayoría de los sistemas operativos, y con sólo 198g y ocupando menos espacio que su smartphone, esta base de conexión cabe fácilmente en la bolsa o maletín de su portátil con un cómodo cable envolvente.

Además de las salidas de vídeo, la base USB-C portátil le ofrece dos puertos USB-A de 10 Gbps y un puerto USB-C de 10 Gbps para conectar los dispositivos USB más recientes y legados. El adaptador también integra un puerto Gigabit Ethernet para acceder a una red cableada.

Desarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools es el único conjunto de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El conjunto de software incluye:

Utilidad de Configuración Avanzada de Windows: Para configurar y guardar diseños de ventanas personalizados.


Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.

Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados

Utilidad de Conmutación Automática Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de la LAN por cable.

Para más información y para descargar la aplicación de Herramientas de Conectividad, visite:
www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

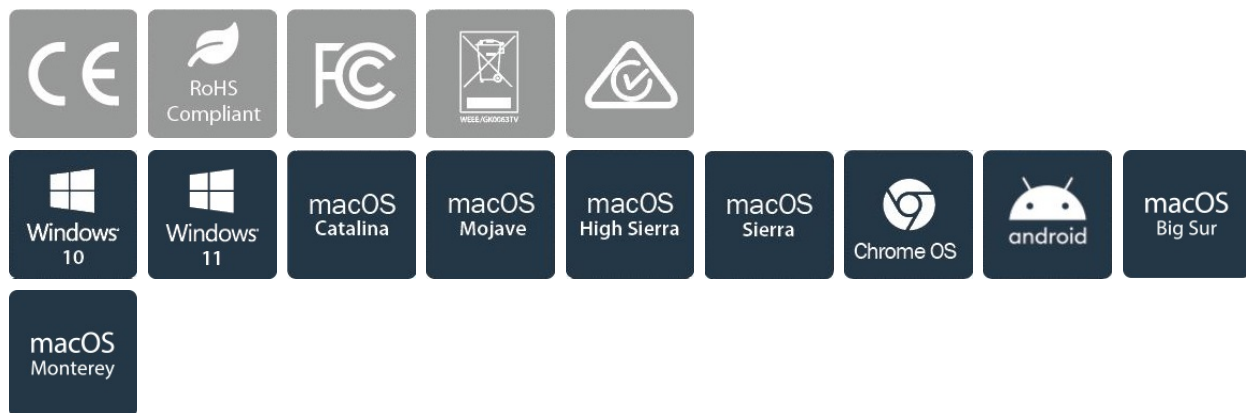

Aplicaciones

Características

- MINI DOCK DE ALTO RENDIMIENTO: Adaptador móvil USB-C compacto (USB 3.1 Gen 2 10Gbps).

Conecte una sola pantalla con tres opciones de salida de vídeo: DisplayPort o HDMI hasta 4K 60Hz con HDR (requiere DP 1.4 Alt Mode Source) o hasta 1080p con VGA

- **4K 60HZ CON DISPLAYPORT 1.4 DE MODO ALTERNATIVO:** 4K 60Hz en hosts compatibles con el modo Alt de DP 1.4 y HBR3, con portátiles (mínimo Intel 11th Gen) con DSC habilitado o resolución máxima 4K de 30Hz en hosts compatibles con el modo Alt de DP 1.2
- **CONCENTRADOR INTEGRADO USB:** Este adaptador USB C multipuerto incluye un concentrador integrado USB 3.2/3.1 Gen 2 con 2 puertos USB-A y 1 puerto USB-C descendentes, compatibles con velocidades de hasta 10Gbps. Incluye un puerto Ethernet Gigabit
- **CABLE EXTRA LARGO:** Cable incorporado de 25cm, para mayor alcance y reducción de la tirantez sobre el puerto, en dispositivos 2 en 1 como iPad Pro y Surface Pro 7. Adaptador multipuerto USB C con cable enrollable para uso en oficinas, viajes y en casa
- **RENDIMIENTO FIABLE:** Con alimentación por bus USB o mediante un adaptador de alimentación USB-C externo. PD 3.0 de 75W con pass-through, con 15W reservados para el adaptador, a fin de evitar el exceder el suministro de alimentación disponible.
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Dock portátil para ultrabooks con USB-C, Chromebooks, tablets y portátiles con Thunderbolt 3, como HP, Dell, Lenovo, MacBooks (procesador Intel y chip M1/M2), iPad Pro. Funciona con Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Android
- **HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD:** La aplicación suministrada mejora el rendimiento y la seguridad, y cuenta con las utilidades Cambiador de direcciones MAC, Supervisión de Eventos USB, Configuración de Windows y Conmutación automática de Wi-Fi

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	1
Cantidad de Puertos	6
Soporte de Audio	No
Interfaz	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 2
USB 3.0 Pass Through	Sí
Estándares Industriales	Conectividad 1 Gigabit con cualquier dispositivo 1000Base-T (compatible con IEEE802.3ab),

Conectividad 100 Megabits con cualquier dispositivo 100Base-TX (compatible con IEEE802.3u), Conectividad 10 Megabits con cualquier dispositivo 10Base-T (compatible con IEEE802.3i)

ID del Conjunto de Chips
Genesys Logic GL9510
Genesys Logic GL3590
Realtek RTL8153
Realtek RTD2142

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Resolución Digital Máxima 4K 60Hz
Tipo y Velocidad USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)
1 - HDMI
1 - DisplayPort
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
1 - Ethernet Gigabit
1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
2 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)
Conectores del Host
1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Compatibilidad OS
Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)
macOS Monterey (12.0)
Chrome OS 69.x, Android OS 9.x, iPadOS

Observaciones /



Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
-------------------------------------	---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70°C
Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C

Características Físicas

Color	Black & Gray
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	3.5 in [9.0 cm]
Ancho del Producto	3.5 in [9.0 cm]
Altura del Producto	1.3 in [3.2 cm]
Peso del Producto	7.1 oz [201.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Ancho de la Caja	5.2 in [13.3 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [3.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.8 oz [278.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Dock USB Tipo C HDMI VGA 1 - Guía Rápida de Inicio
---------------------	---



* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

