

# Stampante HP PageWide Managed Color E75160dn



## Il nuovo modello di stampa

Le stampanti e i dispositivi multifunzione HP Managed sono ottimizzati per ambienti gestiti. Con un maggior volume di pagine mensili e un minor numero di interventi, questa linea di prodotti consente di ridurre i costi di stampa e copia. Consultare il rivenditore autorizzato HP per ulteriori informazioni.



Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

### Stampa a colori a costi contenuti adatta alle necessità di ogni ufficio

- Affidatevi a un valore che dura nel tempo. Ottenete i risultati attesi, grazie a costi di stampa per pagina a colori incredibilmente ridotti.
- Stampate più pagine e sostituite le cartucce meno frequentemente, grazie alle cartucce ad alta capacità HP opzionali.<sup>1</sup>
- Stampate ancora più velocemente, con un maggiore risparmio per pagina, impostando la stampante sulla modalità General Office.<sup>2</sup>
- Riducete i costi energetici con la stampante più efficiente della sua categoria.<sup>3</sup>

### Minime interruzioni. Massima produttività.

- Riducete al minimo le interruzioni con la stampante HP PageWide Managed, progettata per essere soggetta a minori interventi di manutenzione rispetto agli altri dispositivi della sua categoria.<sup>4</sup>
- Velocità di stampa fino al 50% più elevate rispetto ai prodotti della concorrenza: 80 ppm a colori e in bianco e nero.<sup>5</sup>
- Adattate questa stampante multifunzione alle esigenze del vostro business, grazie a un'ampia gamma di accessori per la gestione della carta.
- Stampa rapida, senza tempi di attesa. Attivazione e stampa rapide per ottenere risultati in tutta velocità.

### La stampa più sicura al mondo<sup>6</sup>

- Ogni stampante del parco dispositivi verifica il proprio codice operativo ed esegue l'auto-riparazione in caso di attacco.
- Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware.
- Le attività in memoria vengono monitorate costantemente per rilevare e bloccare gli attacchi.
- Il firmware viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing




HP PageWide technology color

## Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante HP PageWide Managed E75160dn

1. Touchscreen a colori orientabile da 10,9 cm
2. Alloggiamento per integrazione hardware
3. Porta di stampa USB ad accesso facilitato
4. Sportello anteriore di accesso alle cartucce
5. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, supporta formati fino a 305 x 457 mm
6. Stampa fronte/retro automatica
7. Vassoio 2 da 550 fogli, supporta formati fino a 297 x 432 mm
8. Vassoio di raccolta da 500 fogli
9. Porta Ethernet, 2 porte host USB 2.0 ad alta velocità, porta dispositivo USB 2.0 ad alta velocità

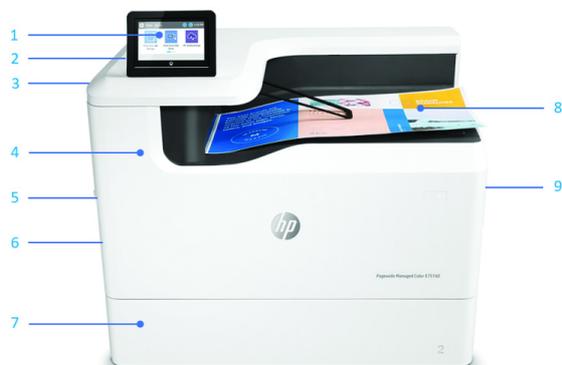

## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	MOK06XC Cartuccia ciano originale ad alta capacità a uso contrattuale PageWide HP MOK06XC (circa 16.000 pagine)
	MOK10XC Cartuccia magenta originale ad alta capacità a uso contrattuale PageWide HP MOK10XC (circa 16.000 pagine)
	MOK25XC Cartuccia giallo originale ad alta capacità a uso contrattuale PageWide HP MOK25XC (circa 16.000 pagine)
	MOK29XC Cartuccia nero originale ad alta capacità a uso contrattuale PageWide HP MOK29XC (Circa 22.000 pagine)
<b>Accessori</b>	9UW01A Vassoio della carta/Stand HP PageWide da 550 fogli
	9UW02A Vassoio della carta/Stand HP PageWide con 3 cassette da 550 fogli ciascuno
	9UW03A Vassoio della carta/Stand HP PageWide ad alta capacità da 4000 fogli
	A7W99A Vassoio della carta da 550 fogli HP PageWide
	P1V17A Vassoio della carta e cabinet da 550 fogli HP PageWide
	P1V19A Vassoio della carta ad alta capacità da 4000 fogli e stand HP PageWide
	W1B43A Kit di pulizia testina di stampa HP PageWide
	W1B44A Contenitore liquidi servizio HP PageWide
W1B45A Kit rulli HP PageWide	
<b>Assistenza e supporto</b>	U9RP3E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Color E75160 Managed
	U9RP4E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Color E75160 Managed
	U9RP5E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Color E75160 Managed
	U9RP6E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Color E75160 Managed
	U9RQ4PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro giorno lavorativo successivo per PageWide Color E75160 Managed
U9RQ5PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Color E75160 Managed	

## Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP PageWide Managed Color E75160dn
Codice prodotto	J7Z06A
Funzionalità	Stampa
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) da 10,92 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di integrazione hardware
<b>Stampa</b>	
Tecnologia di stampa	PageWide
Velocità di stampa	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte)</b> Fino a 60 ppm; <b>A colori (A4, solo fronte)</b> : Fino a 60 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro)</b> : Fino a 40 ppm; <b>A colori (A4, fronte/retro)</b> : Fino a 40 ppm; <b>Nero (Materiale per ufficio)</b> : Fino a 80 ppm; <b>Colore (Materiale per ufficio)</b> : Fino a 80 ppm;
Stampa prima pagina <sup>1</sup>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready)</b> : 6,7 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready)</b> : 6,7 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep)</b> : 14,6 secondi; <b>A colori (A4, modalità Sleep)</b> : 14,6 secondi;
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore)</b> : Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carta non specificata, comune, opaca per presentazioni HP Premium e opaca per brochure HP); <b>A colori (migliore)</b> : Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carte fotografiche professionali HP Advanced).;
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 250000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato</b> : 2.500-50.000
Funzionalità avanzate della stampante	HP SureStart; rilevamento delle intrusioni durante l'operatività; whitelisting; HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open Extensibility Platform; firmware FutureSmart; HP ePrint; Apple AirPrint™; tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; HP Colour Access Control; HP EasyColour; stampa da porta USB frontale; archiviazione dei lavori di stampa; HP EasyColour; anteprima di stampa; stampa fronte/retro automatica; stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16); fascicolazione; stampa di opuscoli; stampa di frontespizi; selezione del vassoio; riduzione/ingrandimento in scala; orientamento verticale/orizzontale; solo scala di grigi di alta qualità e inchiostro nero; dpi in modalità di stampa General Office/Professional/Presentation. opzionale: soluzioni espandibili HP e di terze parti; wireless
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6; HP PCL 5c; emulazione HP Postscript livello 3; PDF 1.7
Font e caratteri	105 font interni TrueType scalabili in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP Postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato), 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType), 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria), ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti. Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Area di stampa	<b>Margini di stampa</b> Superiore: 4,23 mm (predefinita), 2 mm (stampa senza bordi), Inferiore: 4,23 mm (predefinita), 2 mm (stampa senza bordi), Sinistro: 4,23 mm (predefinita), 2 mm (stampa senza bordi), Destro: 4,23 mm (predefinita), 2 mm (stampa senza bordi); Area massima di stampa: 296,5 x 448,7 mm
Stampa senza bordi	No
Codice della cartuccia di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Compatibilità della scheda di memoria	DIMM DDR3 a 144 pin
Stampa fronte/retro	Automatica (standard); manuale (viene fornito il supporto driver)
Velocità del processore	1,2 GHz
<b>Connettività</b>	
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di integrazione hardware

<b>Modello</b>	Stampante HP PageWide Managed Color E75160dn
<b>Codice prodotto</b>	J7Z06A
<b>Wireless</b>	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware
<b>Funzionalità della stampa da mobile</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
<b>Protocolli di rete supportati</b>	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
<b>Capacità di rete</b>	Tramite server di stampa Ethernet HP Jetdirect integrato (di serie), supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
<b>Disco rigido</b>	Standard, 8 GB eMMC; disco rigido a elevate prestazioni HP Secure da 500 GB opzionale
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 1536 MB; <b>Massimo:</b> 2560 MB
<b>Gestione della carta</b>	
<b>Numero dei vassoi della carta</b>	<b>Standard:</b> 2; <b>Massimo:</b> 5
<b>Tipi di supporti</b>	Carta (comune, getto d'inchiostro, getto d'inchiostro per brochure/carta lucida), carta fotografica, buste, etichette, cartoline
<b>Formato dei supporti</b>	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 99,1 x 127 a 304,8 x 457,2 mm; Vassoi 2-5: da 210,1 x 148,1 a 304,8 x 457,2 mm; Vassoi ad alta capacità 3 e 4: solo A4 <b>Supportata (in cm):</b> A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6, RA3, RA4, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8k (260 x 368 mm), 16k (184 x 260 mm), 8k (273 x 394 mm), 16k (197 x 273 mm), Officio 216 x 340 mm
<b>Gestione dei supporti</b>	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione da 550 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 500 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> 1 vassoio da 550 fogli (A3 /A4), 1 vassoio da 550 fogli con stand (A3 /A4), vassoio con 3 cassette da 550 fogli ciascuno con stand (A3 /A4), alimentatore ad alta capacità (con 2 cassette da 2.000 fogli ciascuno, formato A4)
<b>Peso del supporto</b>	Vassoio 1: solo carta fotografica da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> , 300 g/m <sup>2</sup> ; vassoi 2-5: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> ; vassoi ad alta capacità 3 e 4: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità di alimentazione</b>	<b>Vassoio 1:</b> Fino a 100 fogli da 75 g/m <sup>2</sup> ; Fino a 60 cartoline; fino a 15 buste <b>Vassoio 2:</b> Fino all'equivalente di 550 fogli di carta comune da 75 g/m <sup>2</sup> <b>Vassoio 3:</b> Fino all'equivalente di 550 fogli di carta comune da 75 g/m <sup>2</sup> in 3 x 550; fino all'equivalente di 2.000 fogli da 75 g/m <sup>2</sup> di carta comune nel vassoio di alimentazione ad alta capacità <b>Massimo:</b> Fino a 4.650 fogli
<b>Capacità del vassoio di uscita</b>	<b>Standard:</b> Fino a 500 fogli Buste: Fino a 50 buste Etichette: Fino a 200 fogli Cartoline: Fino a 200 biglietti <b>Massimo:</b> Fino a 500 fogli
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), MacOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 10 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 8/8.1 (escluso RT OS per tablet), edizione a 32 bit di Windows Vista, versioni a 32 bit di Windows XP (XP Home, XP Pro, etc.) SP3
<b>Sistemi operativi di rete compatibili</b>	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (release funzionalità 1, 2 e 3), Citrix su Windows Server 2003/2003 R2, Citrix su Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix su Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (più pack funzioni 2 e 3) per Windows Server 2008 Terminal Services, 32/64-bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (per Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenApp 7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (per Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Novell NetWare 6.5/SP8 client Novell <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, server Novell <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2016 64-bit Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services)
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	<b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; per i requisiti hardware del sistema operativo, consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 1,3 GB di spazio disponibile su disco rigido; Internet; per ulteriori informazioni sui requisiti hardware del sistema operativo, visitare il sito <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
<b>Software incluso</b>	HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver di stampa HP PCL 6, HP Software Installer/Uninstaller, schermata di benvenuto per SO Mac (direziona l'utente a <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> o OS App Source per il software della stampante), manuali online per l'utente
<b>Gestione della sicurezza</b>	Gestione dell'identità: autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di badge); rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di controllo degli accessi, HP Trusted Platform Module (TPM) fornito di serie; dati: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email (utilizza librerie crittografiche Microsoft convalidate secondo lo standard FIPS 140), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disabilitazione delle porte USB, pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza, 18 rilevamento delle intrusioni con tecnologia di protezione Red Balloon (con monitoraggio costante degli attacchi interni al dispositivo), HP Sure Start Secure Boot (verifica dell'integrità con capacità di auto-riparazione del BIOS), whitelisting (carica esclusivamente codici validi verificati, ad es. DLL, ECE, ecc.), gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, 21 messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in ArcSight e Splunk SIEM; per ulteriori impostazioni di sicurezza, consultare <a href="http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120">http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120</a>
<b>Gestione della stampante</b>	HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, software HP Web Jetadmin, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver
<b>Dimensioni e peso</b>	
<b>Dimensioni della stampante (l x p x h)</b>	<b>Minimo:</b> 813 x 591 x 458 mm; <b>Massimo:</b> 896 x 591 x 534 mm;
<b>Dimensioni della confezione (l x p x h)</b>	790 x 760 x 651 mm
<b>Peso della stampante</b>	45,6 kg
<b>Peso della confezione</b>	56,7 kg
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura:</b> Da 15 a 30 °C <b>Umidità:</b> Da 30 a 70% UR

Modello	Stampante HP PageWide Managed Color E75160dn
Codice prodotto	J7Z06A
Condizioni di conservazione	<b>Temperatura:</b> prima della configurazione iniziale (non elim.): da -40 a 60 °C; dopo la configurazione iniziale (elim.): da 0 a 60 °C. Se immagazzinata al di sotto della temperatura operativa specificata, l'unità deve riscaldarsi lentamente fino al raggiungimento di una temperatura operativa approvata (prima di utilizzare la stampante, HP consiglia di attendere 24 ore per il raggiungimento della temperatura operativa approvata). <b>Umidità:</b> Da 10 a 80% UR
Acustica	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,9 B(A) (stampa a 61 ppm) <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 55 dB(A) (stampa a 61 ppm)
Alimentazione	<b>Requisiti:</b> tensione in ingresso: da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz; <b>Consumo:</b> 600 watt (stampa/copia max.), 107 watt (stampa/copia), 17 watt (modalità Ready), 0,98 watt (modalità Sleep), 0,98 watt (spegnimento automatico/accensione automatica HP), 0,2 watt (spegnimento automatico) 0,2 watt (spenta); <b>Consumo tipico di energia (TEC)<sup>3,4:</sup></b> Blue Angel: 1,340 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,450 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-on/Auto-off
Certificazioni	CISPR 22:2008 Classe A; CISPR 32:2012 Classe A; EN 55032:2012 Classe A; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-2:2014 Certificazione ENERGY STAR® <b>Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205;</b> garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Specifiche sull'impatto sostenibile	Senza mercurio
Paese di origine	Made in Malaysia
Contenuto della confezione	Stampante a colori HP PageWide Managed E75160dn; cartucce di inchiostro Setup HP (resa dopo il setup 8.000 pagine in tricoloria e 10.000 pagine in bianco e nero); guida all'installazione; pieghevole di supporto; documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione
Garanzia	1 anno solo su parti. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Le cartucce ad alta capacità non vengono fornite in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente. Confronto basato sulle capacità delle cartucce in conformità allo standard ISO 24711 tra cartucce originali ad alta capacità PageWide serie HP 982X e cartucce originali PageWide serie HP 982A. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>2</sup> Confronto basato sulla stampa in modalità Professional.

<sup>3</sup> L'affermazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito [energystar.gov](http://energystar.gov) a febbraio 2018. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica delle stampanti e delle multifunzione laser a colori della stessa categoria con velocità pubblicate da 20 a 80 ppm. Dati basati sulle impostazioni dei dispositivi. I risultati effettivi sono soggetti a variazioni.

<sup>4</sup> L'affermazione sul minor numero di parti di ricambio è basata sull'analisi BLI sulle multifunzione A3 leader di categoria condotta ad agosto 2016; i calcoli utilizzano i rendimenti stimati dei materiali di consumo a lunga durata disponibili e/o pubblicati dai produttori e prevedono 600.000 pagine stampate (con rapporto di utilizzo del 60% del nero e del 40% del colore). Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

<sup>5</sup> Confronto dei dispositivi A3 HP PageWide con la maggior parte delle stampanti multifunzione a getto d'inchiostro/laser della stessa categoria (da € 2.820 a € 7.049) e con le stampanti a getto d'inchiostro/laser (da € 1.410 a € 2.819) ad aprile 2017; quota di mercato riportata da IDC al quarto trimestre 2016. Sono esclusi altri prodotti HP PageWide. Le velocità di HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la stampa della prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

<sup>6</sup> In base a una verifica HP del 2018 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

## Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> 7,5 secondi.

<sup>2</sup> Aggiornabile a 2560 MB con modulo DIMM opzionale.

<sup>3</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.

<sup>4</sup> TEC standardizzato (wattora per pagina) Blue Angel: 0,150 Wh/pagina, Energy Star: 0,148 Wh/pagina.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA Ottobre 2021

