

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise série M653



Des performances et une sécurité inégalées.

Cette imprimante HP Colour LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau avec la plus grande sécurité du secteur.¹



HP Color LaserJet Enterprise M653dn



HP Color LaserJet Enterprise M653x



Low energy



2-sided printing



Auto on/off

L'impression la plus sécurisée au monde¹

- HP Sure Start permet à chaque imprimante de vérifier régulièrement son code d'exploitation et de se réparer des tentatives de piratage.
- Whitelisting veille au démarrage à ce que seul un micrologiciel réputé correct puisse être chargé et exécuté sur une imprimante, avec le bon code, signé numériquement par HP.
- La détection d'intrusions permet un suivi continu en temps réel de l'activité pour détecter et arrêter les attaques, puis redémarrer automatiquement.
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin, et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.²

Performances à grande vitesse et efficacité énergétique

- Accélérez les tâches et économisez du papier. Imprimez des documents recto-verso jusqu'à 56 pages par minute avec 100 % d'efficacité recto-verso.³
- Cette imprimante sort rapidement de l'état de veille et imprime plus rapidement votre première page, en 7,7 secondes seulement.⁴
- Cette imprimante multifonction consomme très peu d'énergie grâce à sa conception innovante et à sa technologie de toner.⁵
- Les options de manipulation du papier incluent un socle à roulettes et un bac d'alimentation de 550 feuilles pour les formats papier allant de 10,16 x 15,24 cm (4 x 6 pouces) aux formats légaux.


Plus de pages, de performances et de protection.⁶

- La formulation de la cartouche de toner ColorSphere3, associée à un capteur de support automatique, contribue à fournir une qualité d'impression exceptionnelle
- Les cartouches de toner conçues par HP intégrant la technologie JetIntelligence permettent d'imprimer 46 % de pages en plus par cartouche que leurs prédécesseurs⁶.
- Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.
- Consacrez moins de temps à remplacer les toners et plus de temps à faire des affaires. Choisissez les cartouches de toner grande capacité⁷.

Présentation du produit

HP Color LaserJet Enterprise M653x décrite

1. Bac de sortie de 500 feuilles
2. Accès facile aux toners par la porte avant
3. Impression en Wi-Fi Direct/Bluetooth Low Energy
4. Impression recto verso automatique intégrée
5. Bac 2 de 550 feuilles
6. Bac 3 de 550 feuilles
7. Écran tactile couleur avec icônes de 10,9 cm (4,3 pouces)
8. Compartiment d'intégration du matériel
9. Port USB Easy-access
10. Bac universel de 100 feuilles (bac 1)
11. Porte d'accès inférieure droite (accès au chemin d'impression)
12. Logement pour verrou de sécurité de type câble
13. Gigabit Ethernet intégré
14. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
15. Port USB pour connexion de périphériques USB externes

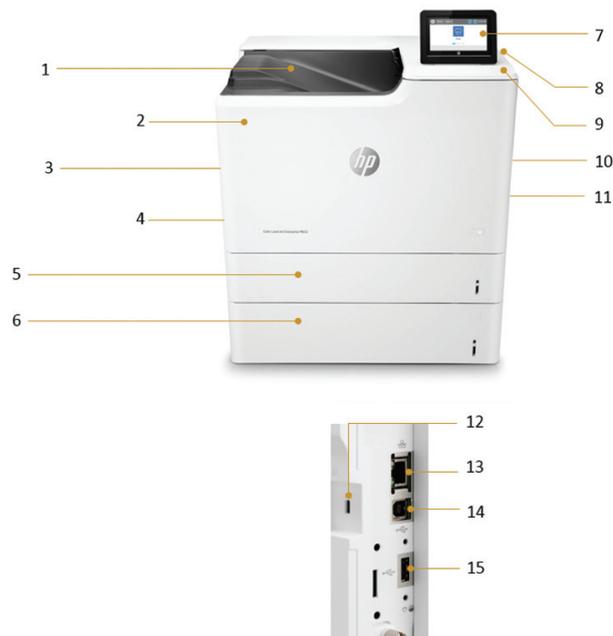

La série en un coup d'œil



Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M653dn	HP Color LaserJet Enterprise M653x
Référence du produit	J8A04A	J8A05A
Vitesses d'impression (A4)	Jusqu'à 56 ppm	Jusqu'à 56 ppm
Panneau de commande	Écran tactile couleur (avec icônes) de 10,9 cm	Écran tactile couleur (avec icônes) de 10,9 cm
Impression recto-verso automatique	Oui	Oui
Bac 1 de 100 feuilles, bac 2 de 550 feuilles	Oui	Oui
Bac d'alimentation de 550 feuilles*	En option (deux maximum)	Oui (plus une en option)
Bac d'alimentation de 550 feuilles avec socle et armoire*	En option	Non disponible
3 bacs d'alimentation de 550 feuilles avec socle*	En option	Non disponible
Bac d'alimentation de grande capacité de 550/2 000 feuilles avec socle*	En option	Non disponible
Impression mobile directe**	Impression directe sans fil/NFC en option	Wi-Fi Direct®/Bluetooth® Low Energy intégré
Mise en réseau sans fil***	En option	En option

Tous les modèles sont équipés d'un bac 1 universel de 100 feuilles et d'un bac 2 de 550 feuilles. De plus, le modèle M653dn est doté d'un bac standard supplémentaire de 550 feuilles; ils peuvent également être équipés de l'un ou l'autre des accessoires suivants (bac d'alimentation de 550 feuilles avec socle et cabinet, bac d'alimentation 3x550-sheet avec socle, ou bac d'alimentation grande capacité 1x550-sheet/2,000-sheet avec socle). Le modèle M653x est livré en standard avec un seul bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 3) supplémentaire et peut être doté d'un bac d'alimentation de 550 feuilles supplémentaire, mais il ne prend pas en charge tous les accessoires de gestion du papier.

** La fonction d'impression en Wi-Fi Direct est intégrée au modèle M653x. Le modèle M653dn peut bénéficier de la fonction d'impression directe sans fil avec l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w disponible en option. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Pour plus d'informations concernant la technologie Near Field Communication (NFC), consultez le site hp.com/go/businessmobileprinting.

*** Les modèles peuvent bénéficier d'une mise en réseau sans fil grâce à l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw en option. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives.

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF450A HP 655A toner LaserJet noir conçu par HP (12 500 pages)
	CF460X HP 656X toner LaserJet noir grande capacité conçu par HP (27 000 pages)
	CF451A HP 655A toner LaserJet cyan conçu par HP (10 500 pages)
	CF461X HP 656X toner LaserJet cyan grande capacité conçu par HP (22 000 pages)
	CF452A HP 655A toner LaserJet jaune conçu par HP (10 500 pages)
	CF462X HP 656X toner LaserJet jaune grande capacité conçu par HP (22 000 pages)
	CF453A HP 655A toner LaserJet magenta conçu par HP (10 500 pages)
	CF463X HP 656X toner LaserJet magenta grande capacité conçu par HP (22 000 pages)
	P1B92A Kit de maintenance 220V HP LaserJet (Jusqu'à 150 000 pages)
	P1B93A Kit de courroies de transfert de l'image HP LaserJet (Jusqu'à 150 000 pages)
P1B94A Unité de collecte de toner HP LaserJet (Jusqu'à 100 000 pages)	
Accessoires	P1B09A Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles
	P1B10A Bac papier de 550 feuilles avec socle HP Color LaserJet
	P1B11A Chargeur 3x550 feuilles et socle HP Color LaserJet
	P1B12A Chargeur HCl 1 x 550/2000-Sheet et socle HP Color LaserJet
	F5562A Accessoire pour module HP Trusted Platform
	B5L29A Disque dur sécurisé haute performance HP
Connectivité	J8030A Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w
	J8031A Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw
Services et assistance	U9NZ6E : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Colour LaserJet Enterprise M65x, 3 ans U9NZ7E : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Colour LaserJet Enterprise M65x, 4 ans U9NZ8E : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Colour LaserJet Enterprise M65x, 5 ans U9PC0PE : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Colour LaserJet Enterprise M65x, 1 an de post-garantie U9PC1PE : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Colour LaserJet Enterprise M65x, 2 ans de post-garantie

Spécifications techniques

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M653dn	HP Color LaserJet Enterprise M653x
Référence du produit	J8A04A	J8A05A
Fonctions	Impression	
Panneau de commande	Écran graphique couleur (CGD) tactile de 10,92 cm (4,3 pouces); Écran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil	
Impression		
Technologie d'impression	Laser	
Vitesse d'impression ¹	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 56 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 56 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 56 ppm	
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt): En 5,8 secondes seulement; Couleur (A4, prêt): En 5,8 secondes seulement; Noir (A4, veille): En 7,8 secondes seulement; Couleur (A4, veille): En 7,8 secondes seulement	
Résolution d'impression	Noir (optimal): HP ImageRet 3600; Couleur (optimal): HP ImageRet 3600; Technologie: HP ImageRet 3 600; 600 x 600 ppp; HP ProRes 1 200 (1 200 x 1 200 ppp); Pantone® étalonné	
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 120 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 2 000 à 17 000	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access	
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6; HP PCL 5c; Émulation HP Postscript niveau 3; Impression PDF native (1.7); URF (AirPrint)	
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm	
Impression recto verso	Automatique (standard)	Automatique (standard)
Vitesse du processeur	1,2 GHz	
Connectivité		
Standard	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port réseau 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Compartiment d'intégration matérielle	
Fonctionnalité d'impression mobile ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria	HP ePrint; Impression directe sans fil; Apple AirPrint™; Certification Mopria
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (support de file d'attente uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison-locale sans état et par le routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTps, Telnet, Config TFTP, téléchargement de FW par FTP, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, pare-feu, ACL, 802.1x	
Fonctions réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option).	
Mémoire	Standard: 1 Go; Maximum : 2 Go	

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M653dn	HP Color LaserJet Enterprise M653x
Référence du produit	J8A04A	J8A05A
Gestion des supports		
Nombre de bacs papier	Standard: 2; Maximum: jusqu'à 5	Standard: 3; Maximum: Jusqu'à 3
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, réche, film opaque, défini par l'utilisateur	
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac d'alimentation 1 : De 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac d'alimentation 2 : De 101,6 x 148 à 216 x 356 mm; Bacs d'alimentation de 550 feuilles en option De 101,6 x 148 à 216 x 356 mm; Bac d'alimentation haute capacité de 2 000 feuilles, en option : Formats personnalisés non pris en charge dans ce bac d'alimentation Prise en charge (mètres): Bac d'alimentation 1 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales, (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, B5, C6); Bac d'alimentation 2 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard; Bacs d'alimentation 3, 4, 5 de 550 feuilles, en option : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard; Bac d'alimentation 4 haute capacité de 2 000 feuilles, en option : A4	Personnalisée (métrique): Bac d'alimentation 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bacs d'alimentation 2, 3 : 101,6 x 148 à 216 x 356 mm; Bac d'alimentation 4, en option : 101,6 x 148 à 216 x 356 mm Prise en charge (mètres): Bac d'alimentation 1 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales, (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, B5, C6); Bac d'alimentation 2, 3 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard; Bac d'alimentation 4, en option : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles Entrée en option: Bac d'alimentation 2 et dispositif automatique d'impression recto verso : De 60 à 550 feuilles en option avec socle et armoire, 3 bacs d'alimentation de 550 feuilles en option avec socle, bac d'alimentation de grande capacité de 550/2 000 feuilles en option avec socle	Entrée standard: Bac d'alimentation multifonction de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2, 3) Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles Entrée en option: Bac d'alimentation de 550 feuilles en option
Grammage du support	Bac d'alimentation 1 : De 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); Bac d'alimentation 2 et dispositif automatique d'impression recto verso : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); Bacs d'alimentation 3, 4, 5 de 550 feuilles, en option : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); Bac d'alimentation 4 grande capacité de 2 000 feuilles, en option : De 60 à 163 g/m ² (ordinaire)	Bac d'alimentation 1 : De 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); Bac d'alimentation 2 et 3 et dispositif automatique d'impression recto verso : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); Bac d'alimentation 4, en option : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé)
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Papier : 100 feuilles de 75 g/m ² support; Enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles de support ordinaire (75 g/m ²) : 550 (hauteur de la pile de 55 mm) Feuilles de support glacé (120 g/m ²) : 250 (hauteur de la pile de 30 mm) Maximum: Jusqu'à 3 200 feuilles	
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 500 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 85 enveloppes Transparents: Jusqu'à 200 feuilles Maximum: Jusqu'à 500 feuilles	
Systèmes d'exploitation supportés	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 versions 32/64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 versions 32/64 bits, Windows 8/8.1 versions 32/64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows Vista versions 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 versions 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)	
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3), Citrix sur Windows Server 2003/2003 R2, Citrix sur Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix sur Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3) pour Windows Server 2008 Terminal Services 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5, (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5, (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6, (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits) Citrix XenDesktop 7.0, 7.5, (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), Novell NetWare 6.5 /SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, serveurs Novell http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services)	
Configuration minimale du système	Windows: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com ; Mac: 1,3 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com	
Logiciels fournis	HP Connected, HP Device Experience (DXP), pilote d'imprimante HP PCL 6 (XPS), Installateur/désinstallateur de logiciel HP, écran de bienvenue des systèmes d'exploitation Mac (dirige les utilisateurs vers http://www.123.hp.com ou OS App Source pour logiciel d'impression), manuels d'utilisation en ligne	
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tiers en option (par exemple lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé pré-partagée et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Cryptage du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : emplacement pour dispositif antivirus; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration de matériel pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStart Secure Boot - contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage; Liste blanche - charge uniquement le bon code connu (DLLs, EXEs,...); Gestion de la sécurité : compatible avec HP JetAdvantage Security Manager; Messages Device Security Syslog traités et accessibles dans Arcsight et Splunk SIEMs	
Gestion d'imprimante	HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Logiciel HP Web JetAdmin; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP	
Dimensions et poids		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 510 x 458 x 510 mm; Maximum: 963 x 770 x 510 mm	Minimum: 510 x 458 x 640 mm; Maximum: 963 x 770 x 640 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	653 x 596 x 578 mm	664 x 600 x 773 mm
Poids de l'imprimante	31,3 kg	37,5 kg
Poids du colis	36,0 kg	43,7 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C; Humidité: 30 à 70% HR	
Stockage	Température: -20 à 40°C; Humidité: 10 à 90% HR	

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M653dn	HP Color LaserJet Enterprise M653x
Référence du produit	J8A04A	J8A05A
Alimentation ⁴	Configuration requise: Tension d'entrée : 220V à 240V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A Consommation électrique: 780 W (impression), 31 W (prêt), 0,7 W (veille), 0,7 W (arrêt automatique/marche manuelle), 0,1 W (arrêt manuel); Consommation d'électricité typique: Energy Star : 2,49 kWh/semaine; Blue Angel : 2,27 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation 220V intégré	
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-on/Auto-off; Technologie de fusion instantanée HP	
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.	
Certifications	CISPR 22 : 2008 (International) - Classe A, CISPR 32 : 2012 (International) - Classe A, EN 55032 : 2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2 : 2014, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, Directive CEM de l'UE 2014/30/UE; Autres homologations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Gold ; EPEAT® Silver ; CECP ; Blue Angel RAL-UZ 205	CISPR 22 : 2008 (International) - Classe A, CISPR 32 : 2012 (International) - Classe A, EN 55032 : 2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2 : 2014, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-3 V1.6.1, directive CEM 2014/30/UE; Autres homologations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenu de l'emballage ⁵	Imprimante HP Colour LaserJet Enterprise M653dn; Cartouche de toner LaserJet noir conçue par HP (12 500 pages), cartouches de toner LaserJet cyan, magenta et jaune conçues par HP (10 500 pages chacune) (cartouches de toner installées); CD avec pilotes logiciels et documentation; Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation	Imprimante HP Colour LaserJet Enterprise M653x; Cartouche de toner LaserJet noir conçue par HP (12 500 pages), cartouches de toner LaserJet cyan, magenta et jaune conçues par HP (10 500 pages chacune) (cartouches de toner installées); CD avec pilotes logiciels et documentation; Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation; Bac d'alimentation de 550 feuilles

Notes de bas de page

¹ Basé sur l'enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2016. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir la liste des imprimantes, consultez le site hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour plus d'informations : hp.com/go/printersecurityclaims.

² HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page hp.com/go/webjetadmin.

³ Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁴ Mesuré après 15 min en veille prolongée. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logiciel, du gestionnaire, de la complexité du document et du temps de veille.

⁵ Déclaration énergétique basée sur toutes les données TEC rapportées sur energystar.gov à partir de janvier 2017. Données normalisées pour déterminer l'efficacité énergétique des imprimantes laser couleur de classe avec des vitesses publiées de 50 à 60 ppm. Soumis aux paramètres du périphérique. Les résultats réels peuvent varier.

⁶ Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des toners HP LaserJet M647A et HP 648A noir grande capacité HP authentiques et des toners HP LaserJet 656X noir grande capacité HP authentiques. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/learnaboutsupplies

⁷ Toners HP LaserJet 656X noir grande capacité HP authentiques non fournis; vendue séparément.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

³ Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel pour être compatible (téléchargement sur le site <http://www.hp.com/go/support>)

⁴ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.

⁵ Cartouches fournies; rendements de 10 500 pages couleur (C/M) et 12 500 pages noir. Nombre de pages basé sur la norme ISO/IEC 19798 et l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Le nombre de pages peut varier en fonction des conditions d'impression et de l'utilisation du client.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

